

JANUS

Adapterplatten für Wegeventile

**KRISCH
DIENST**

Fluidtechnik


Erhältlich mit 1 bis 4 Ventilanschlüssen, jeweils mit oder ohne Anschluss für ein Druckbegrenzungsventil. Die Adapterplatten sind für den Aufbau von 3/2, 4/2 oder 4/3 –Wegeventilen mit oder ohne Sperrventil geeignet. Die Ventile können beliebig angesteuert werden, durch Magneten, Schrittmotoren, handbetätigt oder pilotgesteuert.

DN6 maximaler Volumenstrom 30 l/min.

Nur geeignet für Wasserhydraulik-Ventile nach TWHC-Standard

SPEZIFIKATION

Maximaler Eingangsdruck	160 bar
Betriebsdruckbereich	1 to 160 bar
Volumenstrom	0-30 l/min
Nennweite	6 mm
Anschlüsse	1/4" BSP (Parallel)

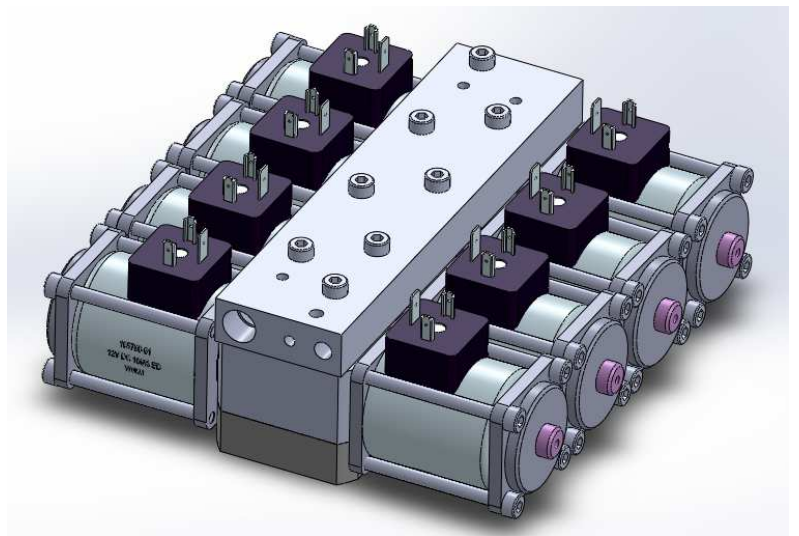

BESTELLNUMMERN	1 Ventil	2 Ventile	2 Ventile	2 Ventile
Ohne Druckbegrenzungsventil-Anschlussmöglichkeit	6MANI1	6MANI2	6MANI3	6MANI4
Mit Druckbegrenzungsventil-Anschlussmöglichkeit	6MANIR1	6MANIR2	6MANIR3	6MANIR4

Bestellnummer Blindplatte 6MANI6067

JANUS


Adapterplatten für Wegeventile

**KRISCH
DIENST**

Fluidtechnik

Abmessungen

Abmessungen	1 Ventil	2 Ventile	2 Ventile	2 Ventile
Länge A	47	94	141	188

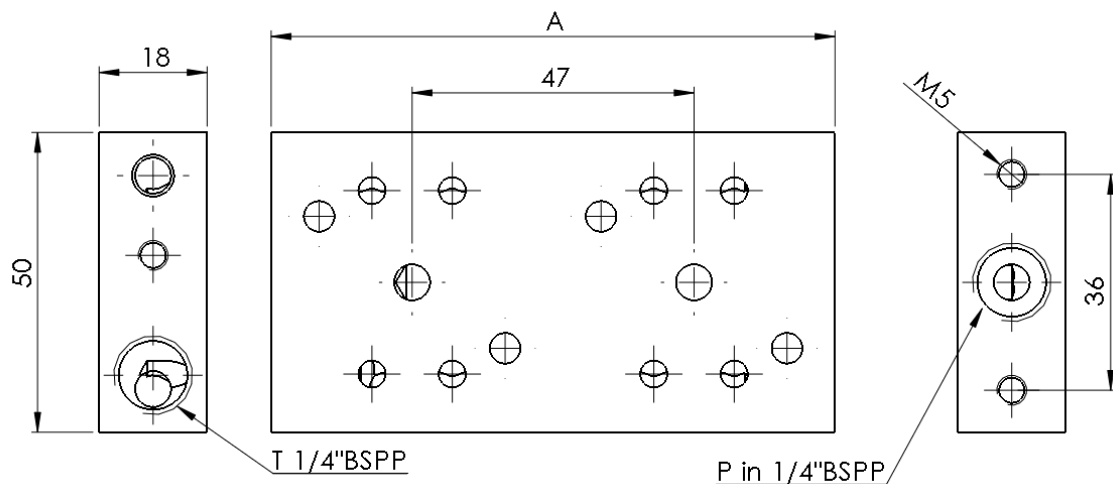

Anschluss „P“ immer mittig, Anschluss „T“ immer außermittig. „T“ maximal 1 bar zulässig.
Edelstahl-Verschraubungen mit Weichdichtung oder Hydraulik Dichtringe mit NBR Einlage verwenden.

Geignet für folgende Ventilbaureihen:

1M07 1M12 2M01 2M03 2M05 2M06 2M07 2M08 2M12 2M23 2M23 2M26

Werkstoffe

Das Gehäuse besteht grundsätzlich aus reinigungsfreundlichem Edelstahl AISI 316 mit hoher Resistenz gegenüber aggressiven Medien.

Flüssigkeit

Standard Betriebsflüssigkeit ist Trinkwasser gemäß EU-Trinkwasserverordnung 80/778/EEC. Eingeschränkt geeignet sind Salzwasser (je nach Salzgehalt) und technisches Wasser (entionisiert/entmineralisiert).

Werden Emulsionen oder Korrosionsschutzzusätze wie HFA und HFC oder andere niederviskose Flüssigkeiten mit verschiedenen PH-Werten eingesetzt, bitten wir um Rücksprache, da die Spezifikation angepasst werden muss.

JANUS

Adapterplatten für Wegeventile

**KRISCH
DIENST**
Fluidtechnik

Beispiel

für einen Ventilblock mit 2er Adapterplatte, Druckbegrenzungsventil 2M07BXS_W, 3/2 Wege Ventil 2M03BBS_W und 4/3 Wegeventil 2M06BBS_W

